



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

tubusového světlovodu ALLUX 350 ULTRA BRIGHT

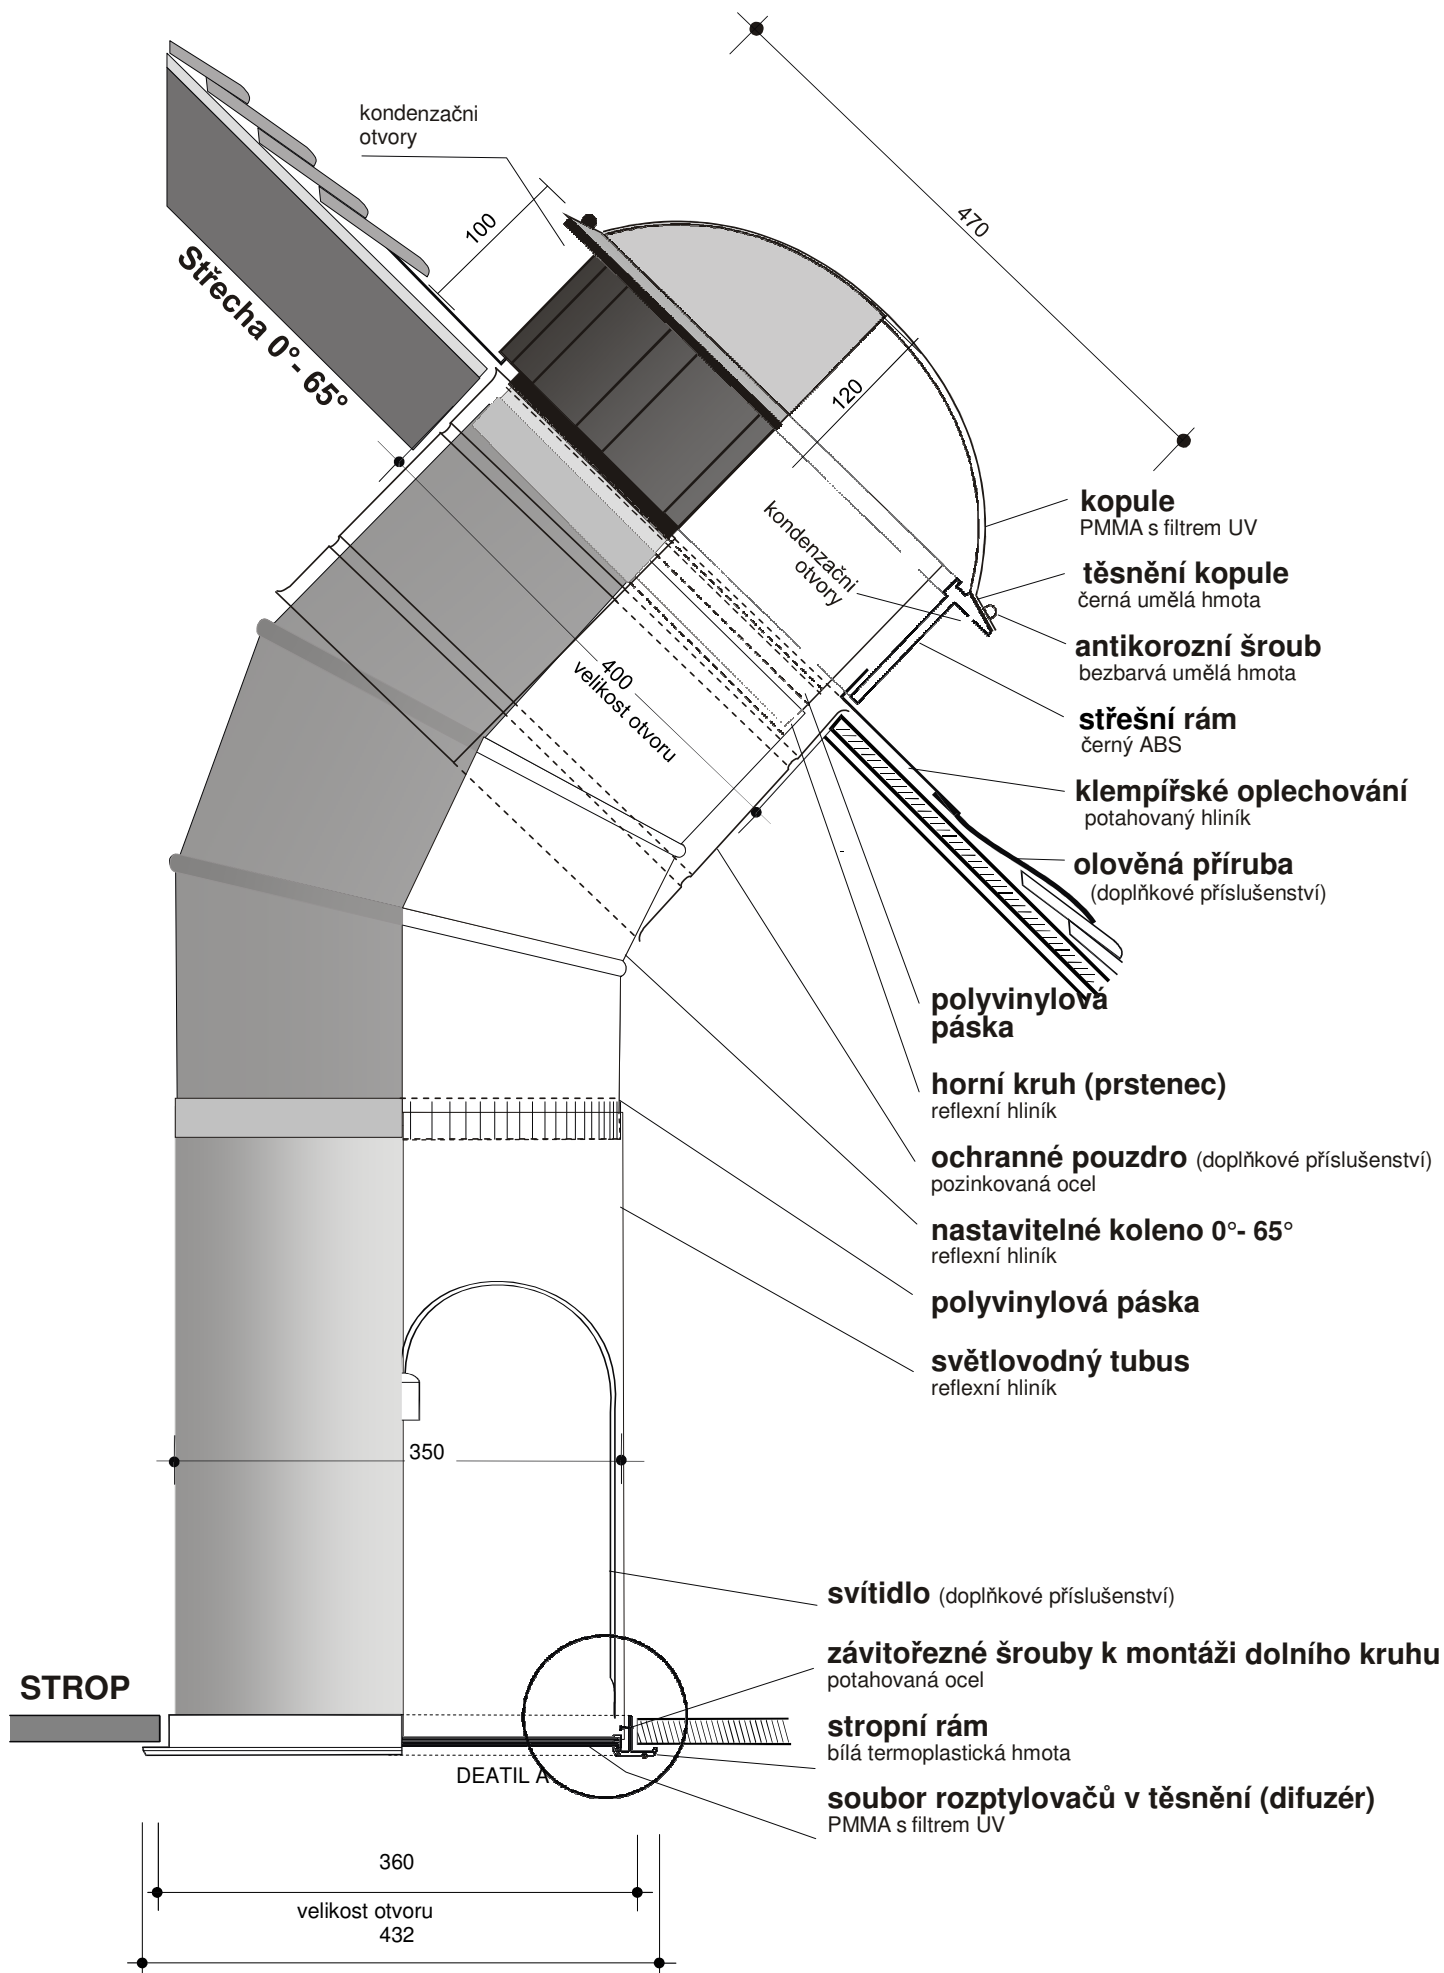

- kopule**
PMMA s filtrem UV
- těsnění kopule**
černá umělá hmota
- antikorozní šroub**
bezbarvá umělá hmota
- střešní rám**
černý ABS
- klempířské oplechování**
potahovaný hliník
- olověná příruba**
(doplňkové příslušenství)
- polyvinylová páska**
- horní kruh (prsteneček)**
reflexní hliník
- ochranné pouzdro** (doplňkové příslušenství)
pozinkovaná ocel
- nastavitelné koleno 0° - 65°**
reflexní hliník
- polyvinylová páska**
- světlovodný tubus**
reflexní hliník
- svítidlo** (doplňkové příslušenství)
- závitořezné šrouby k montáži dolního kruhu**
potahovaná ocel
- stropní rám**
bílá termoplastická hmota
- soubor rozptylovačů v těsnění (difuzér)**
PMMA s filtrem UV

DETAIL A

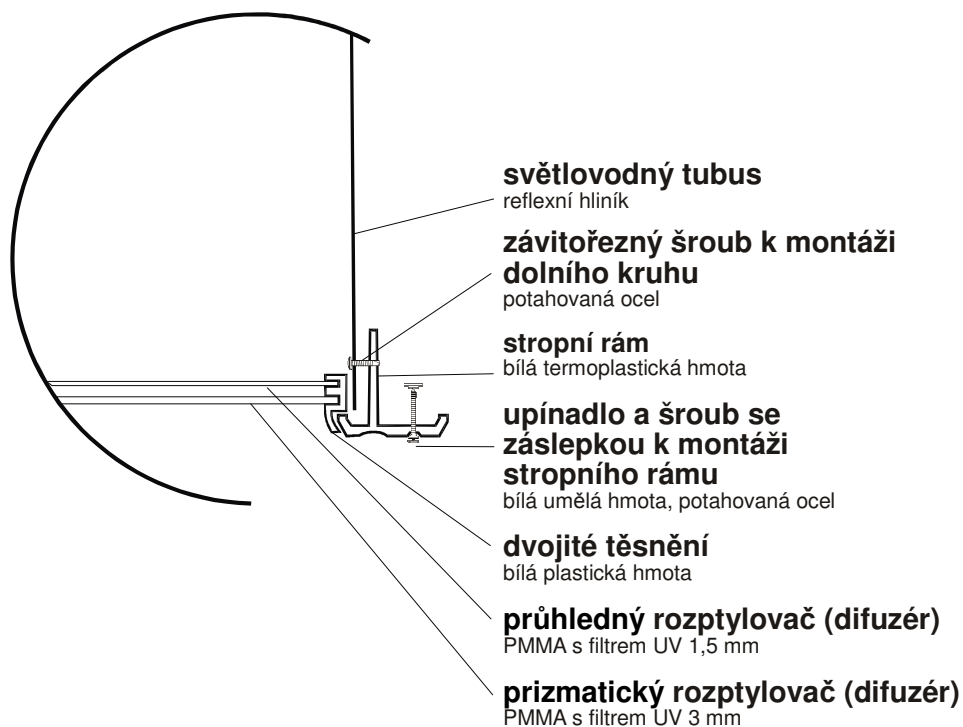

KLEMPÍŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ

KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO RÁMU

- Stavební připravenost do ploché střechy = obruba (manžeta):
- max. vnější rozměry manžety 580 x 660 mm
 - výška manžety 150 – 300 mm nad střešní plášť

